Panduct PanelMax シールド配線ダクト取付方法

部品番号 : G2X2LG6EMI, G2X3LG6EMI, G2X4LG6EMI

© Panduit Corp. 2011

取扱説明書

EP001-JP

シールド配線ダクトを必要な長さにカットします



G2X2LG6EMI
G2X3LG6EMI
G2X4LG6EMI



CWST (別売品)
水平ブリッジカット工具



DCT（別売品）
ダクト切断工具

1.

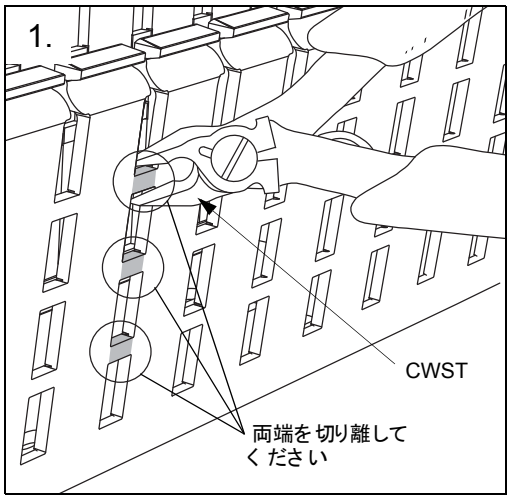

2.

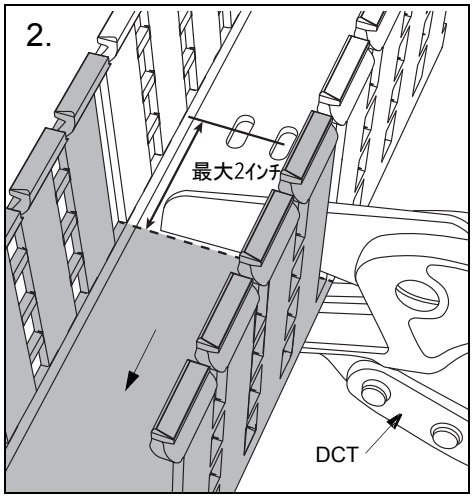

最適な電気的接続のためにパネル表面を加工します



酸化防止ペースト

3.

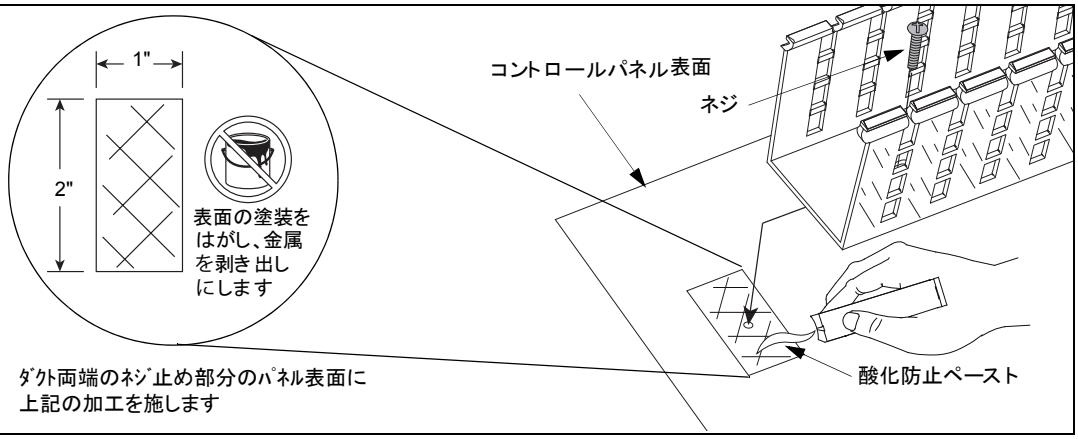

シールド配線ダクトを取り付ける場合

-または-

ナベ頭M5ネジ
（または金属薄板用ネジ
同等品）をご利用
ください

NR1ナイロンリベット
（別売品）

4A.

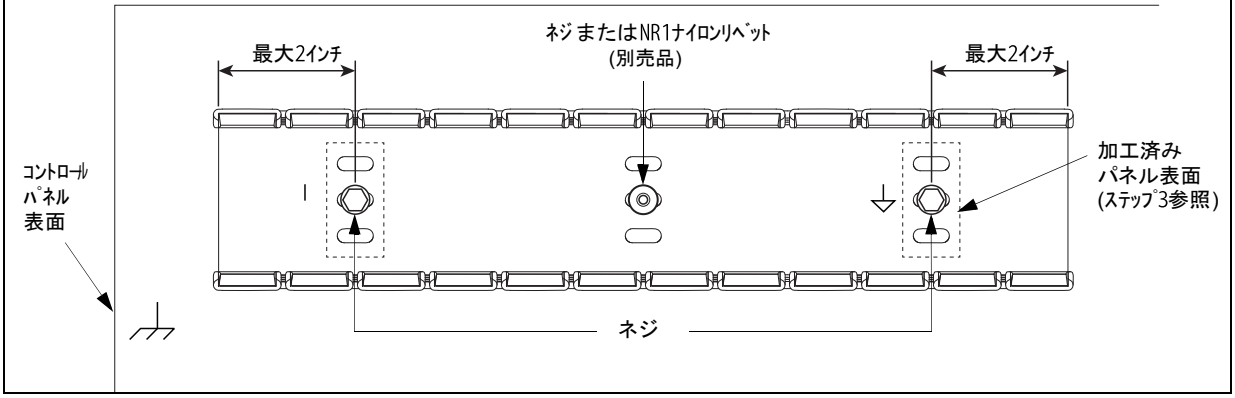

2本のシールド配線ダクトをT字型に取り付ける場合

ナベ頭M5ネジ
(または 金属薄板用ネジ同等品)をご利用ください

NR1 ナイロンリベット
(別売品)

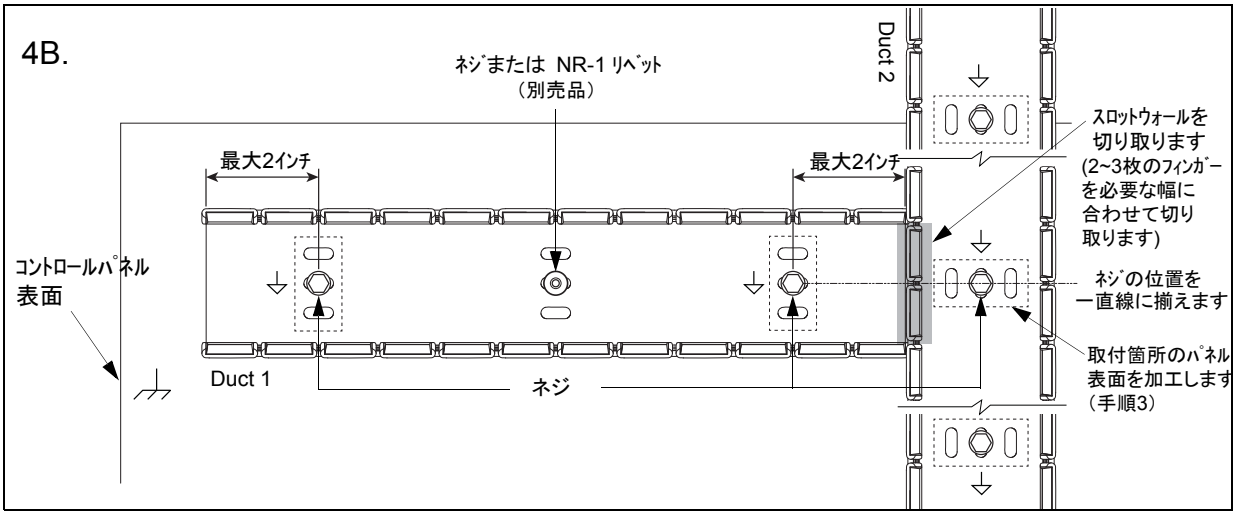

オプション - T字型取り付け時のスロットウォールの切り取り方



CWST (別売品)
水平ブリッジカット工具



DNT-100（別売品）
ノッチング工具

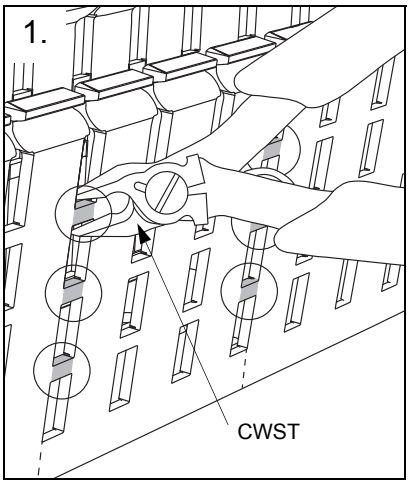

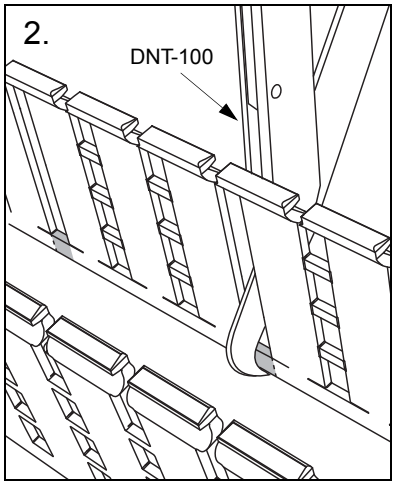

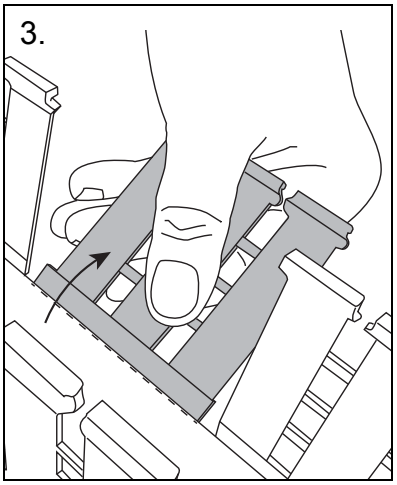

オプション – フィンガーの切り取り方

切り取りが必要な時のみ行ってください

フィンガー間の水平ブリッジを取り除くと、ノイズの影響を削減する機能を低下させる可能性があります。

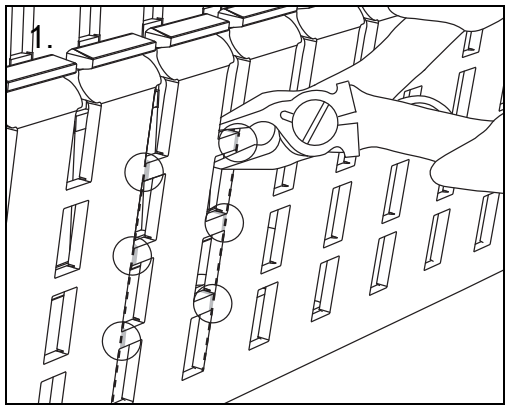

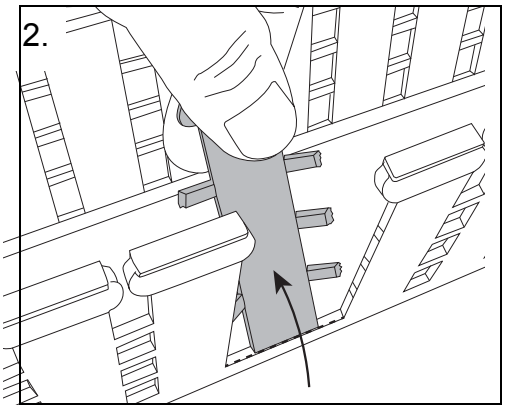

注意

切り取り後、金属ホイルの角が鋭くなっている場合があります。
ご注意ください。

PanelMaxノイズシールド（SD2EMI. SD3EMI, SD4EMI)をPanelMaxシールド配線ダクトと一緒に使用する場合はPanelMaxノイズシールドの取扱説明書をご参照ください

お問い合わせ :
パンドウイットコーポレーション日本支社カスタマーサービス
PANDUIT
www.panduit.co.jp
TEL:03-6863-6060 FAX : 03-6863-6100
e-mail:jpn-info-e@panduit.com